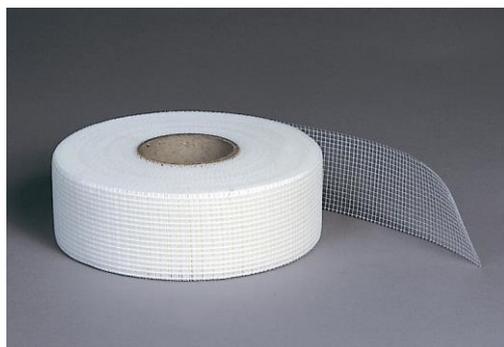


FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA**NAF01011Q - NASTRO A RETE COPRIGIUNTO AUTOADESIVO IN FIBRA DI VETRO****DESCRIZIONE PRODOTTO**

Nastro a rete coprigiunto autoadesivo in fibra di vetro in busta AXO di produzione economica.

AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche del nastro a rete autoadesivo da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".

INFORMAZIONI TECNICHE

| codice | lunghezza | tipo busta | produzione | confezione |
|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| NAF01011Q | 153 ml. | Axo | economica | 12 pz |
| NAF01012Q | 90 ml. | Axo | economica | 24 pz |
| NAF01013Q | 45 ml. | Axo | economica | 54 pz |
| NAF01014Q | 20 ml. | Axo | economica | 60 pz |

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com e-mail: info@akifix.com akifix@akifix.com



ISO 9001

FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

| codice | maglia | | peso | DPU (appretto e collante) | Resistenza alla trazione | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| | ordito | trama | | | ordito | trama |
| NAF01011Q | 32 maglie / 10 cm | 32 maglie / 10 cm | 62 ± 2 g/m ² | 30-35% del peso totale | 220 N / 2,54 cm | 340 N / 2,54 cm |
| NAF01012Q | 32 maglie / 10 cm | 32 maglie / 10 cm | 62 ± 2 g/m ² | 30-35% del peso totale | 220 N / 2,54 cm | 340 N / 2,54 cm |
| NAF01013Q | 32 maglie / 10 cm | 32 maglie / 10 cm | 62 ± 2 g/m ² | 30-35% del peso totale | 220 N / 2,54 cm | 340 N / 2,54 cm |
| NAF01014Q | 32 maglie / 10 cm | 32 maglie / 10 cm | 62 ± 2 g/m ² | 30-35% del peso totale | 220 N / 2,54 cm | 340 N / 2,54 cm |

NB 1daN = 1,02 Kg_f

Tipo di filatura: Leno

Note: in caso di uso "improprio" per angoli, non piegare a mano, ma stendere con apposite spatole ad angolo, o nostro specifico applicatore NAMF23001.

In caso di crepe su angoli o spigoli, la Akifix S.p.A. non si assume responsabilità.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com e-mail: info@akifix.com akifix@akifix.com

ISO 9001