NAMCP05006K - TRAVERSA PER MISCELATORE AD INCASSO DOCCIA

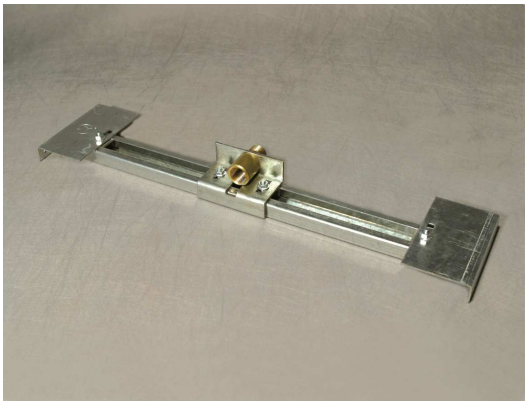

DESCRIZIONE PRODOTTO

Fissaggio del miscelatore ad incasso doccia

Il kit è composto da:

- 1 traversa per il fissaggio tubazioni idrauliche
- 2 flange laterali per il fissaggio ai montanti
- 1 flangia a Z con raccordo M-F ½" per il fissaggio della tubazione di alimentazione

Struttura portante preassemblata in acciaio zincato a norma EN10143 e EN10346.

Regolabile in opera, predisposta per sostenere alle pareti in cartongesso il miscelatore della doccia.

L'installazione corretta da parte di operatori qualificati, l'utilizzo di materiali idonei ed un'attenta e periodica manutenzione contribuiscono a garantire la sicurezza e la salvaguardia di persone e cose.

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**

MATERIALE: corpo: acciaio zincato

raccordo: ottone

bulloneria: acciaio zincato

INFORMAZIONI TECNICHE

Portata sul sanitario 16 kg

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Determinare la marca, il tipo e le quote del sanitario da installare.
- Tracciare la posizione della guida a "C" e l'asse del sanitario
- Installare la doppia guida a pavimento e i montanti, eventualmente scatolati (doppi montanti), mantenendo l'interasse di cm. 60.
- Stabilita l'altezza delle barre di sostegno, fissare il telaio in luce ai montanti laterali.
- Regolare le barre in base al tipo di sanitario da installare e regolare la loro sporgenza in base al numero di lastre da applicare (1 lastra + rivestimento: sporgenza = cm 8,5 - 2 lastre + rivestimento: sporgenza = cm 10).
- Serrare i controdadi delle barre M12 (chiave 19) e controllare il serraggio di tutti i dadi flangiati M6 (chiave 10).

Akifix S.p.A. - unipersonale
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80
Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.
Website: www.akifix.com **e-mail: info@akifix.com** **akifix@akifix.com**