



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA


## SCHEDA TECNICA

Rev. 1  
Data: 01/09/2016



ISO 9001

### NAMCSU08 - CAVALIERE PER DOPPIA ORDITURA AD INCROCIO "ALTO"

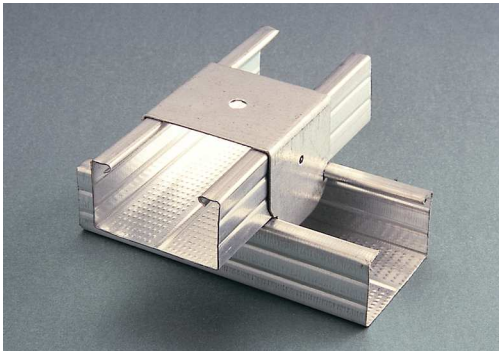

#### DESCRIZIONE PRODOTTO

Impiego: PER IL BLOCCAGGIO AD INCROCIO DEI PROFILI DA SOFFITTO.

Il gancio NAMCSU08 è utilizzato come accessorio per il bloccaggio ad incrocio dei profili da soffitto.

È prodotto nelle varianti riportate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".

Il corpo è costituito di materiale acciaio zincato.

#### TIPOLOGIE D'USO

- I ganci si applicano al fine di bloccare gli incroci dei profili da soffitto.
- Il cavaliere viene agganciato al profilo al fine di garantire il bloccaggio dei profili da soffitto in una doppia orditura.
- L'utilizzazione e il montaggio del prodotto è esclusivamente riservato a personale esperto.
- Il prodotto è monouso nel senso che le caratteristiche di durata, stabilità, tenuta sono garantite per una singola applicazione e in nessun caso può essere riutilizzato in altre applicazioni.

#### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEDA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

### ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

I cavalieri devono essere inseriti in numero adeguato agli incroci dei profili.

Non devono essere previsti fori nei profili, per evitare la riduzione della sezione resistente e il conseguente indebolimento della struttura del soffitto.

### AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche della clip da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I rischi dovuti ad un montaggio sbagliato sono abbastanza rilevanti, per prevenirli si deve fare molta attenzione agli ancoraggi e ai bilanciamenti della struttura ed in ogni caso tutte le operazioni devono essere effettuate da personale esperto.
- Tutti gli accessori metallici utilizzati per la sospensione sono stati testati in combinazione esclusivamente con componenti prodotti o commercializzati dalla AKIFIX S.p.A. e quindi appositamente studiati per garantire un perfetto utilizzo. Quindi tutti i dati tecnici forniti si ritengono validi e garantiti solo nel caso in cui tutti gli elementi metallici che compongono la sospensione siano di proprietà della AKIFIX S.p.A.

#### **Akifix S.p.A. - unipersonale**

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)

**INFORMAZIONI TECNICHE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Spessore</b>	<b>pz. Per confezione</b>
NAMCSU08001	Con foro Ø 6 per profilo da soffitto H/L/H27/45/27	1,0 mm	100
NAMCSU08002	Con filetto M 6 per profilo da soffitto H/L/H27/45/27	1,0 mm	100
NAMCSU08003	Con foro Ø 6 per profilo da soffitto H/L/H 27/47-48-49-50/27 (bordi schiacciati)	1,0 mm	100
NAMCSU08003K	con foro ø 6 per profilo da soffitto 27/47-48-49-50 (bordi schiacciati)	0,8 mm	100
NAMCSU08004	Con filetto M 6 per profilo da soffitto H/L/H 27/47-48-49-50/27 (bordi schiacciati)	1,0 mm	100
NAMCSU08005	Con foro Ø 6 per profilo da soffitto H/L/H27/50/27 (bordi arrotondati)	1,0 mm	100
NAMCSU08005K	con foro ø 6 per profilo da soffitto 27/50 (bordi arrotondati)	0,8 mm	100
NAMCSU08006	Con filetto M 6 per profilo da soffitto H/L/H27/50/27 (bordi arrotondati)	1,0 mm	100
NAMCSU08007	Con foro Ø 6 per profilo da soffitto H/L/H27/60/27	1,0 mm	100
NAMCSU08007K	con foro ø 6 per profilo da soffitto 27/60	0,8 mm	100

**Akifix S.p.A. - unipersonale****Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80**Sede logistica Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)

**INFORMAZIONI TECNICHE**

Codice	Descrizione	Carico consentito in posizione verticale		Carico massimo garantito in posizione verticale	
		kgf	kN	kgf	kN
NAMCSU08001	Con foro Ø 6 per profilo da soffitto H/L/H27/45/27	60	0.60	40	0.20
NAMCSU08002	Con filetto M 6 per profilo da soffitto H/L/H27/45/27	60	0.60	40	0.20
NAMCSU08003	Con foro Ø 6 per profilo da soffitto H/L/H 27/47-48-49-50/27 (bordi schiacciati)	60	0.60	40	0.20
NAMCSU08003K	con foro ø 6 per profilo da soffitto 27/47-48-49-50 (bordi schiacciati)	60	0.60	40	0.20
NAMCSU08004	Con filetto M 6 per profilo da soffitto H/L/H 27/47-48-49-50/27 (bordi schiacciati)	60	0.60	40	0.20
NAMCSU08005	Con foro Ø 6 per profilo da soffitto H/L/H27/50/27 (bordi arrotondati)	60	0.60	40	0.20
NAMCSU08005K	con foro ø 6 per profilo da soffitto 27/50 (bordi arrotondati)	60	0.60	40	0.20
NAMCSU08006	Con filetto M 6 per profilo da soffitto H/L/H27/50/27 (bordi arrotondati)	60	0.60	40	0.20
NAMCSU08007	Con foro Ø 6 per profilo da soffitto H/L/H27/60/27	60	0.60	40	0.20
NAMCSU08007K	con foro ø 6 per profilo da soffitto 27/60	60	0.60	40	0.20

Coefficiente di sicurezza utilizzato: 1.5

**Akifix S.p.A. - unipersonale****Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80**Sede logistica Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)