



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA


SCHEMA TECNICA

Rev. 1
Data: 01/09/2016



ISO 9001

NAMCP04 - BOTOLA D'ISPEZIONE IN CARTONGESSO CON TELAIO IN ALLUMINIO RIVETTATO - LASTRA 13 mm

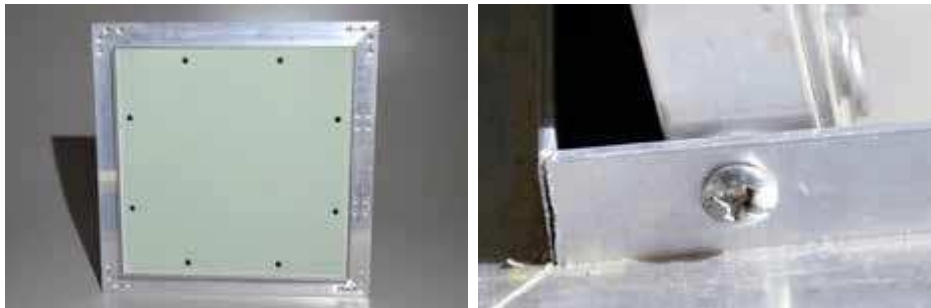

DESCRIZIONE

Botola di ispezione con cornice in alluminio e sportello in cartongesso; dotata di dispositivi di apertura clic-clac.

Impiego: ispezionabilità di pareti e soffitti in cartongesso.

IMPIEGO

- L'utilizzazione e il montaggio del prodotto sono esclusivamente riservati a personale esperto.
- Il prodotto è monouso nel senso che le caratteristiche di durata, stabilità, tenuta sono garantite per una singola applicazione e in nessun caso può essere riutilizzato in altre applicazioni.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

- Utilizzare la dima presente nel retro della confezione per disegnare il foro da realizzare sulla lastra
- Realizzare il foro precedentemente disegnato
- Rimuovere lo sportello dal telaio esterno, ed inserire quest'ultimo attraverso il foro d'apertura praticato nella parete/soffitto.
- Fissare il telaio esterno alla parete/soffitto di cartongesso con viti autofilettanti 3,5 x 35 mm, nostro codice NF57003JY. A seconda della dimensione della botola d'ispezione, vanno usate da due a tre viti per lato.
- Stuccare il contorno del telaio alla parete/soffitto di cartongesso.
- Riposizionare lo sportello all'interno del telaio.
- Stuccare le viti dello sportello.
- Dopo la stuccatura, pulire il telaio esterno da eventuali residui. Questo processo è fondamentale affinché la botola d'ispezione si chiuda perfettamente.
- Al termine, inserire le capsule di protezione sulle viti.

AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche della botola da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I rischi dovuti ad un montaggio sbagliato sono abbastanza rilevanti, per prevenirli si deve fare molta attenzione agli ancoraggi e ai bilanciamenti della struttura ed in ogni caso tutte le operazioni devono essere effettuate da personale esperto.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice	Misure (cm)	Misure del foro (cm)	Pz. in ogni confezione
NAMCP04036CP	20 x 20	20,5 x 20,5	2
NAMCP04032 CP	30 x 30	30,5 x 30,5	2
NAMCP04033 CP	40 x 40	40,5 x 40,5	2
NAMCP04034 CP	50 x 50	50,5 x 50,5	2
NAMCP04035 CP	60 x 60	60,5 x 60,5	2

Tipologia di cartongesso utilizzato nello sportello: LASTRA DI CARTONGESSO

Larghezza profilo telaio esterno: 18 mm

Spessore alluminio: 1,70 mm

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica e amministrativa Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com